

# 純正タイプホースシューオイルタンク、フレート用 ボルト オン バッテリーBOX KIT


☆注意事項☆

※当社のこのBOXは **GS YUASA taiwan YUASA DAYTONA** のYTX7L-BSバッテリーの寸法を基準になるべくがたつきがないように設計してあります。ノーフランド品のYTX7L-BSバッテリーでは若干きつく入りにくい場合があるかもしれません。オイルタンクに取り付ける前に単体で確認後に作業へお進みください。多少の大きさであれば**青丸部**を少し広げれば対応可能かと思えます。写真の6穴タイプ、4穴タイプ 両方のオイルタンクフレートに対応しております




☆取り付け手順☆

- ①サーキットブレーカーを取り付ける場合は先に**赤丸部**に付属の薄型ネジと緩み止めナットでブレーカークリップを取り付けてください。
- ②2種類のオイルタンクフレート、どちらにも使用できます。合う方の四角穴に付属のボルトを入れて、裏面からワッシャー→ナットの順で取り付けてください。バッテリー端子が進行方法に向くよう写真のように取り付けてください。逆は取り付けできません

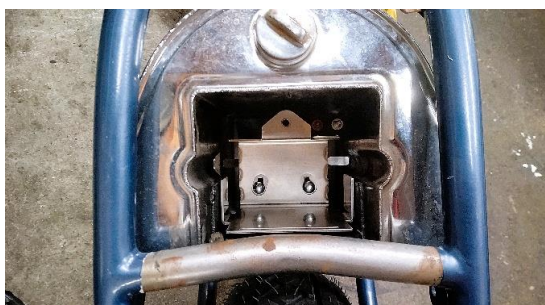

- ③しっかりと取り付けを確認できましたら付属のスポンジの裏面シールをはがしてバッテリーBOX床面に貼り付けてください。スポンジはバッテリーに若干テンションをかけてバッテリーを固定するよう設計していますので、必ずはいつけてください

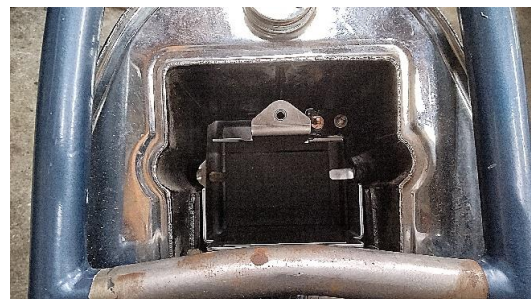

- ④バッテリーを挿入し上蓋を取り付けてマイナスドライバーで締めつけて取り付け完了です

